

Datenblatt Flyer DIN-Lang 6-seitig 2-Bruch-Wickelfalz

Datenformat:	301 x 214 mm (inkl. 2 mm umlaufender Beschnitt)
Beschnitt:	mindestens 2 mm umlaufend
Endformat:	297 x 210 mm geöffnet, 100 x 210 geschlossen
Sicherheitsabstand:	5 mm
PDF-Version: Exportieren Sie Ihre Datei als PDF/X-4	
Farbprofil:	Natur-/Recyclingpapiere oder ungestrichene Papiere: FOGRA 52 (PSO uncoated v3) / FOGRA 39 Bilderdruckpapiere oder gestrichene Papiere: FOGRA 51 (PSO coated v3) / FOGRA 47
Auflösung:	mindest. 300 dpi bei Grafiken und Fotos
Seiten:	Senden Sie zusammenmontierte Außen-/Innenseiten oder beschriftete Einzelseiten
Grafiken:	bis zum äußeren Rand des Beschnitts anlegen

Schriften müssen vollständig *eingebettet* oder *in Kurven konvertiert* sein.

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns *nicht* kontrolliert.

Transparenzen müssen reduziert werden. Glows, Schatten, Weichzeichner und andere Live-Effekte müssen als hochauflösende Bitmaps umgewandelt werden.


Inhalte von Formularfeldern werden mitgedruckt.

Es sollten *keine* Sonderfarben angelegt werden, wenn nicht anders besprochen.


Wichtiger Hinweis: Bei Änderungswünschen benötigen wir die bearbeitbare Originaldatei (z. B. aus InDesign, Illustrator, Affinity, Canva, etc.).

KI-generierte Dateien, sowie PNG-, PDF- und JPG-Dateien können nur eingeschränkt oder gar nicht bearbeitet werden.

Senden Sie uns bitte daher bei Änderungswünschen **immer die offen Arbeitsdatei**. Sie erhalten nach Änderungen unsererseits immer eine Ansichtsdatei zur Druck-Freigabe. Bitte beachten Sie, dass Änderungen an Ihrer Datei durch uns zzgl. nach Aufwand berechnet werden.

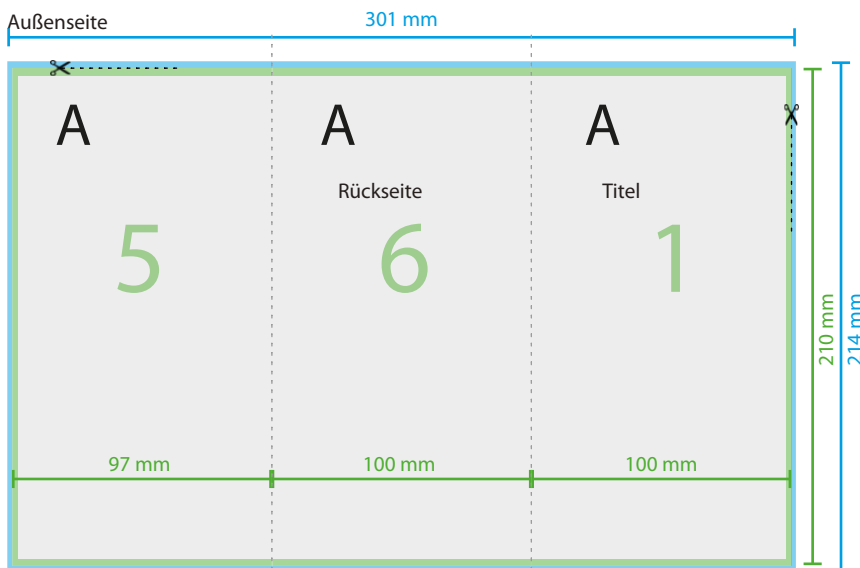

Innenseite

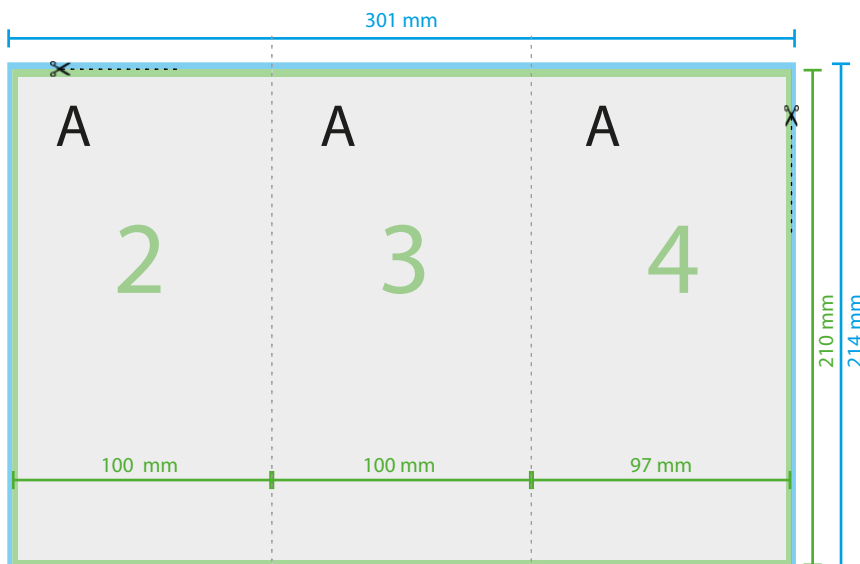

Druckdaten-Einsendeschluss

Dienstags bis 12.00 Uhr für Druckbeginn
in der selben Kalenderwoche

-  = Beschnitt 2 mm
-  = Sicherheitsabstand 5 mm
- (Abstand zum Rand des Endformats in dem **keine** Texte/Informationen angelegt werden, um unerwünschten Ansnchnitt zu verhindern)
- A** = Leserichtung
-  = Datenformat
-  = Endformat
-  = Hier wird geschnitten
- = Falz/Rillung

Bitte beachten Sie:

Bei der Produktion können durch
Schneiden, Stanzen und Falten Toleranzen
entstehen.

Bitte vermeiden Sie Konturlinien exakt auf Falzlinien zu platzieren.

Druckdaten-Kontrolle

Wir kontrollieren Ihre Druckdaten nach Erhalt auf Beschnitt, Farbprofil und PDF-Version und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Wir kontrollieren nicht auf Rechtschreibung/
Grammatik, Leserichtung und Seitenreihenfolge.