

# Datenblatt Plakat Banner (Sonderformat, einseitig)

**Datenformat:** 684 x 304 mm (inkl. 2 mm umlaufender Beschnitt)  
**Beschnitt:** mindestens 2 mm umlaufend  
**Endformat:** 680 x 300 mm  
**Sicherheitsabstand:** 5 mm

**PDF-Version:** Exportieren Sie Ihre Datei als PDF/X-3:2002/3  
**Farbprofil:** Natur-/Recyclingpapiere oder ungestrichene Papiere: FOGRA 52 (PSO uncoated v3) / FOGRA 39  
Bilderdruckpapiere oder gestrichene Papiere: FOGRA 51 (PSO coated v3) / FOGRA 47  
**Auflösung:** mindest. 300 dpi bei Grafiken und Fotos  
**Seiten:** Senden Sie zusammenmontierte Außen-/Innenseiten oder beschriftete Einzelseiten  
**Grafiken:** bis zum äußeren Rand des Beschnitts anlegen

Schriften müssen vollständig *eingebettet* oder *in Kurven konvertiert* sein.

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns *nicht* kontrolliert.

Transparenzen müssen reduziert werden. Glows, Schatten, Weichzeichner und andere Live-Effekte müssen als hochauflösende Bitmaps umgewandelt werden.

Inhalte von Formularfeldern werden mitgedruckt.


Es sollten *keine* Sonderfarben angelegt werden, wenn nicht anders besprochen.

**Wichtiger Hinweis:** Bei Änderungswünschen benötigen wir die bearbeitbare Originaldatei (z. B. aus InDesign, Illustrator, Affinity, Canva, etc.).

KI-generierte Dateien, sowie PNG-, PDF- und JPG-Dateien können nur eingeschränkt oder gar nicht bearbeitet werden.

Senden Sie uns bitte daher bei Änderungswünschen **immer die offenen Arbeitsdatei**. Sie erhalten nach Änderungen unsererseits immer eine Ansichtsdatei zur Druck-Freigabe. Bitte beachten Sie, dass Änderungen an Ihrer Datei durch uns zzgl. nach Aufwand berechnet werden.

Vorderseite

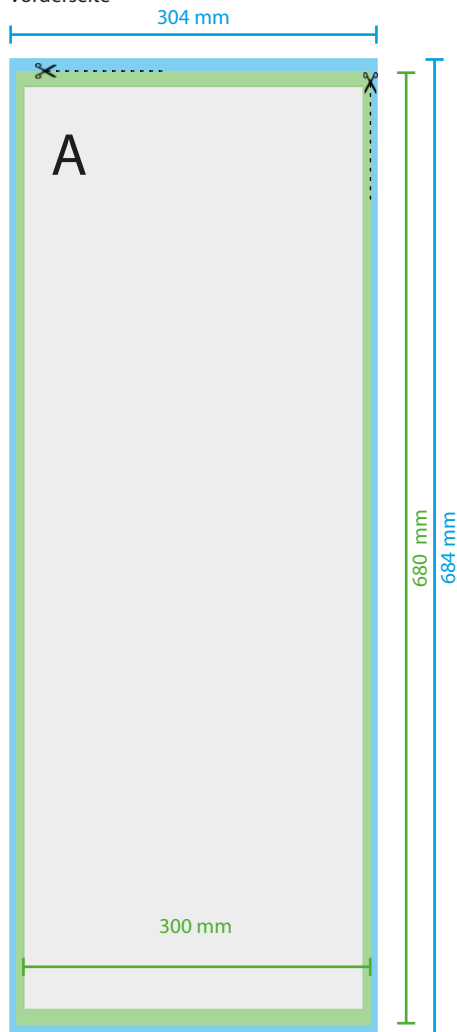

## Druckdaten-Einsendeschluss

Dienstags bis 12.00 Uhr für Druckbeginn  
in der selben Kalenderwoche

-  = Beschnitt 2 mm
-  = Sicherheitsabstand 5 mm  
(Abstand zum Rand des Endformats in dem **keine** Texte/Informationen angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern)

**A** = Leserichtung

 = Datenformat

 = Endformat

 = Hier wird geschnitten

 = Falz/Rillung

## Bitte beachten Sie:

Bei der Produktion können durch Schneiden, Stanzen und Falten Toleranzen entstehen.

Bitte vermeiden Sie Konturlinien exakt auf Falzlinien zu platzieren.

## Druckdaten-Kontrolle

Wir kontrollieren Ihre Druckdaten nach Erhalt auf Beschnitt, Farbprofil und PDF-Version und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

Wir kontrollieren nicht auf Rechtschreibung/ Grammatik, Leserichtung und Seitenreihenfolge.

